

# Panasonic

智能鎖系列



星級保修服務  
上門維修及零件更換\*



立即下載應用程式

Shun Hing



\* 本產品目錄所提及的2年免費《星級保修服務》只適用於Panasonic指定智能鎖產品及經信興電器服務中心有限公司進行安裝方可享有此服務。

- Panasonic 指定智能鎖產品不包括重設 Wi-Fi 配置。以上保修服務須受條款及細則約束。詳細安裝要求請參考產品之安裝說明書。
- 本產品目錄及圖片只供參考，與實際產品之顏色及體積或會有差異。產品以實物為準。
- 產品規格如有更改，恕不另行通知。
- 如有任何爭議，信興電工工程有限公司保留最終決定權。



此產品目錄以環保紙及墨印刷



信興電工工程有限公司

辦公室：香港九龍尖沙咀東部麼地道67號半島中心9樓

電話：(852)2861 2767 傳真：(852)2865 6706

網址：www.shew.com.hk

電郵：shew@shunhinggroup.com

保養及維修：

信興電器服務中心有限公司

辦公室：香港新界葵涌葵興街2號信興中心1樓

電話：(852)2406 5666 傳真：(852)2408 0316

網址：www.shesc.com



PSL09/24

# Panasonic

輕輕一觸 精準解鎖

## 人臉識別 便捷即開



執手式系列

人臉識別系列

推拉式系列

EMW1112Y-HK  
EMW1112G-HK

EMR4112Y-HK  
EMR4112G-HK

EMW8315G-HK

### 方便 · 精準 · 快捷

智能鎖系列

## 指紋識別



### 半導體指紋感應器

大面積指紋感應器能迅速及精準地辨識任何角度的指紋，一觸即開。



### 高精度指紋採集晶片

透過指紋、皮膚、導電性等多種分析，進行活體指紋採集，以防指紋被複製，拒絕造假指紋。

## 虛位密碼



### 防偷窺虛位密碼

在正確密碼前後輸入任意數字，不怕被偷拍，保護用戶密碼\*。

\*16位及20位虛位密碼視乎個別型號而定。

## 雙重驗證

### 組合驗證解鎖<sup>^</sup>

支援雙重認證功能，可以隨意切換任意兩種組合驗證方式，提供雙重保障。



<sup>^</sup>組合驗證解鎖因應不同型號而有所差異。

## 手機App遠程系統


### 配合專用手機App遠程解鎖

不在家中也能透過「Shun Hing」手機App對門鎖進行遠程解鎖及管控。每次動態密碼有效時間為5分鐘，有效期內不限開門次數。





## 高端鎖體

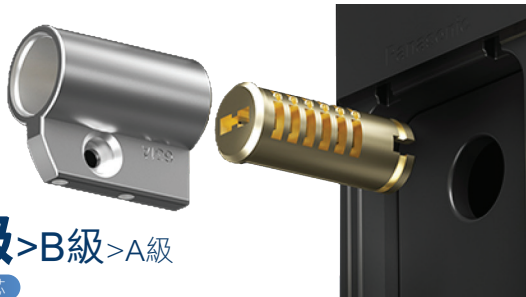

**C級**>B級>A級


防盜鎖芯

### C級安全鎖芯

採用安全等級最高的C級防盜鎖芯，有效防止暴力破壞和技術性開鎖，為家居提供安全又可靠的保障。

### 不銹鋼鎖舌


採用304不銹鋼鎖舌，具有良好的耐腐蝕性及耐熱性，延長鎖體使用壽命。

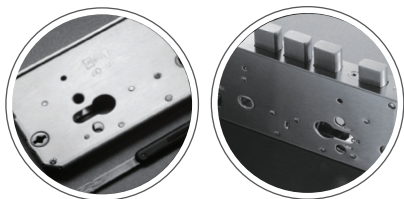

## 應急開鎖

### 雙重應急開鎖

如因電池電量過低而導致開鎖異常，可使用機械鎖匙或連接充電器 (USB Type-C/ Micro USB) 進行應急供電開鎖。



機械鎖匙



USB Type-C



Micro USB



## 防強磁干擾



電磁及晶片設有雙重保護，以防止電磁脈衝波對智能鎖進行干擾及電磁波衝擊，造成晶片死機並重啟，有效抵抗各種科技解鎖。



## 即時發送警報提示\*

### 觸發逗留警報

當智能鎖偵測門前有人逗留超過15秒便觸發「逗留警報」，門鎖即時自動拍下影像，並發送提示通知至手機App，提醒用家門外可能有可疑人物。



## 附設多種警報提示



低電量提示



試錯警報



防撬警報



虛掩警報



脅迫警報



一鍵布防警報

\*警報提示因應不同型號而有所差異。



EMW8315G-HK

# 5 大優點

## 全天候守護家門

### 人臉識別

#### 1 瞬間人臉識別

當用家靠近智能鎖後，會自動識別人臉進行解鎖，提供安全又便捷的解鎖體驗。



480P 高清畫質





EMW8315G-HK

## 仿生雙目夜視鏡頭

2

### 精準識別

採用仿生雙目攝像鏡頭，智能晶片及AI演算法，當靠近時能夠**快、準、安全**解鎖。



✓ 不同造型



✗ 仿真照片

≤1s\*

人臉識別速度

1.3 - 2m\*

覆蓋高度範圍

0.4 - 1m\*

人臉識別距離



\*以上資料源於松下實驗室。

EMW8315G-HK

### 140° 廣角鏡頭

3

#### 視野更清更闊

配置140°廣角鏡頭及4寸高清螢幕，訪客按門鈴後，螢幕自動亮起，一眼看清門外情況，更安全穩妥，保障個人及家人安全。



大廣角

範圍較大看清門外情況



正常視角

視角局限，監測範圍較少

### 智能全彩補光模式

4

#### 門外環境較暗 影像也能清晰

在暗光或是黑暗環境下，也能輕鬆看清門外訪客容貌，改善過往傳統貓眼鏡頭的缺點。



補光前



補光後



### 清晰掌握門外情況

5

#### 門鈴響起 隨時隨地進行視像通話

訪客按門鈴後，可通過「Shun Hing」手機 App 查看門外情況，實時視像通話，處理各種問題。





● 灰色

|       |        |                                          |
|-------|--------|------------------------------------------|
| 產品資料  | 型號     | EMW8315G-HK(灰色)                          |
| 設計與外觀 | 外殼材質   | 鋁合金+PC                                   |
|       | 鎖芯     | C級鎖芯                                     |
|       | 鎖舌材料   | 304不銹鋼                                   |
|       | 觸摸按鍵   | 12位                                      |
| 解鎖模式  | 6種     | 人臉識別/ 指紋/ 密碼/ IC卡/<br>手機App遠程解鎖/ 機械鎖匙    |
| 門鎖電源  | 電池     | 5000mAh 鋰電池及4枚AA 鹼性乾電池                   |
|       | 應急充電接口 | USB Type-C                               |
| 安全功能  | 警報提示   | 低電量提示/ 試錯警報/ 防撬警報/<br>虛掩警報/ 脅迫警報/ 一鍵布防警報 |
|       |        |                                          |
| 其他    | 使用溫度   | -20℃~50℃                                 |
|       | 相對濕度   | ≤90%RH                                   |
|       | 開門記錄   | 500                                      |
|       | 管理用戶數量 | 11                                       |
|       | 普通用戶數量 | 289                                      |
| 產品尺寸  | 前板尺寸   | 438(高) x80(闊) x61(厚) (毫米)                |
|       | 後板尺寸   | 438(高) x80(闊) x61(厚) (毫米)                |



● 金色 ● 灰色

|       |        |                                 |
|-------|--------|---------------------------------|
| 產品資料  | 型號     | EMR4112Y-HK(金色)                 |
|       |        | EMR4112G-HK(灰色)                 |
| 設計與外觀 | 外殼材質   | 鋁合金+PC                          |
|       | 鎖芯     | C級鎖芯                            |
|       | 鎖舌材料   | 304不銹鋼                          |
|       | 觸摸按鍵   | 14位                             |
| 解鎖模式  | 5種     | 指紋/ 密碼/ IC卡/<br>手機App遠程解鎖/ 機械鎖匙 |
| 門鎖電源  | 電池     | 5000mAh 鋰電池                     |
|       | 應急充電接口 | USB Type-C                      |
| 安全功能  | 警報提示   | 低電量提示/ 試錯警報/<br>防撬警報/ 脅迫警報      |
|       |        |                                 |
| 其他    | 使用溫度   | -20℃~50℃                        |
|       | 相對濕度   | ≤90%RH                          |
|       | 開門記錄   | 2048                            |
|       | 管理用戶數量 | 9                               |
|       | 普通用戶數量 | 191                             |
| 產品尺寸  | 前板尺寸   | 413.5(高) x70(闊) x70.3(厚) (毫米)   |
|       | 後板尺寸   | 413.5(高) x72(闊) x68.3(厚) (毫米)   |






指紋解鎖



密碼解鎖



拍卡解鎖



手機App  
遠程解鎖



機械鎖匙



|       |        |                               |
|-------|--------|-------------------------------|
| 產品資料  | 型號     | EMW1112Y-HK(金色)               |
|       |        | EMW1112G-HK(灰色)               |
| 設計與外觀 | 外殼材質   | 鋁合金+PC                        |
|       | 鎖芯     | C級鎖芯                          |
|       | 鎖舌材料   | 304不銹鋼                        |
|       | 觸摸按鍵   | 12位                           |
| 解鎖模式  | 5種     | 指紋/ 密碼/ IC卡/                  |
|       |        | 手機App遠程解鎖/ 機械鎖匙               |
| 門鎖電源  | 電池     | 4枚AA 鹼性乾電池                    |
|       | 應急充電接口 | Micro USB                     |
| 安全功能  | 警報提示   | 低電量提示/ 試錯警報/                  |
|       |        | 防撬警報/ 脅迫警報                    |
| 其他    | 使用溫度   | -20℃~50℃                      |
|       | 相對濕度   | ≤90%RH                        |
|       | 開門記錄   | 3000                          |
|       | 管理用戶數量 | 9                             |
|       | 普通用戶數量 | 291                           |
| 產品尺寸  | 前板尺寸   | 384.4(高) x80.4(闊) x75(厚) (毫米) |
|       | 後板尺寸   | 384.4(高) x80.4(闊) x75(厚) (毫米) |