

R32雪種 更環保 更高製冷量

- R32雪種的熱交換能力高，可帶走大量蒸發器的熱量，提高製冷量。
- R32雪種擁有較低的紅外線吸收能力，且在大氣層停留的時間較R410A雪種短，所以R32雪種的全球暖化潛能只有675，比R410A雪種少67%。

AEROWINGS 雙層百葉送風設計

AEROWINGS 採用雙層百葉風口設計，讓您控制風向更得心應手。

內百葉風口

外百葉風口

快速變冷

冷氣機集中風力吹向一個細小範圍，以最短時間為您降溫。

均勻送風

AEROWINGS 在您感到太冷而不舒適之前，將風向轉為向上，讓冷風擴散至更大範圍，確保冷風均勻分佈在房間每個角落，舒適涼快而不用持續抵受冷風直吹。

nanoe-G

空氣淨化系統，除能有效捕捉及抑制懸浮於空氣、依附於物件的細菌、病毒及霉菌外，更可進一步抑制被吸入「過濾網」的細菌及病毒，亦有效去除高達99%微細懸浮粒子PM2.5*¹；實行機內機外全天候確保室內空氣潔淨，締造健康的家居環境。


能去除達 **99%**
PM2.5*¹、細菌及病毒
(包括金黃葡萄球菌*²、H1N1甲型流感*²、大腸桿菌*²等)

*¹ FCG Research Institute Inc 測試結果

*² 北里環境科學中心測試結果

有效去除 **甲醛 99.9%[^]**

機內增設除甲醛濾網層*，隔塵網可過濾空氣中的灰塵積累，更可去除甲醛99.9%[^]，有效改善家中空氣質素。

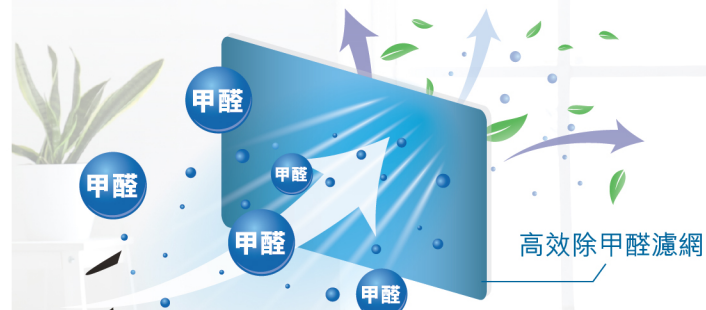

* 僅適用於變頻冷暖RZ系列及變頻淨冷YU系列的分體機。
^ SGS Taiwan Ltd. 測試結果

Rasonic 樂信牌

立即下載應用程式

信興服務 / Shun Hing Service

保修登記及預約



產品資料



WhatsApp
客戶服務查詢 (訊息)
(852) 6803-5600

- 本產品目錄及圖片只供參考，與實際產品之顏色及體積或會有差異。產品以實物為準。
- 產品規格如有更改，恕不另行通知。
- 如有任何爭議，信興電工工程有限公司保留最終決定權。
- 詳細安裝要求請參考產品之安裝說明書。



此產品目錄以環保紙及墨印刷



信興電工工程有限公司

辦公室：香港九龍尖沙咀東部麼地道67號半島中心9樓
電話：(852) 2861 2767 傳真：(852) 2865 6706
網址：www.shew.com.hk
電郵：shew@shunhinggroup.com

信興電器服務中心有限公司

客戶服務中心：香港新界葵涌勝耀街2號信興中心1樓
客戶服務熱線：(852) 2406 5666
傳真：(852) 2408 0316
網址：www.shesc.com

保養及維修： 澳門客戶服務中心

澳門慕拉士大馬路193~199號南嶺工業大廈5樓1座
電話：(853) 2836 2928 傳真：(853) 2833 6405
電郵：shescmacau@shunhinggroup.com

R-AC0325MACAU

註：1. 因空調機所使用的雪種是R32，屬輕度易燃雪種，所以產品安裝需符合該產品說明書的房間最小面積、安裝高度下限要求及使用限制。所有的安裝以及維修需由授權代理商或由受過專業訓練的技術人員進行。

2. R32雪種分體式空調機室內機最少安裝高度為1.8米。

nanoe-G 變頻冷暖 RZ 系列



尺寸：H高 x W闊 x D深 (mm毫米)

RS-RZ9BK (RU-RZ9BK)	1匹		製冷量 8,530 Btu/h	製暖量 10,600 Btu/h	290 x 765 x 214 (542) x (780) x (289)
RS-RZ12BK (RU-RZ12BK)	1.5匹		製冷量 11,900 Btu/h	製暖量 13,600 Btu/h	290 x 765 x 214 (542) x (780) x (289)
RS-RZ18BK (RU-RZ18BK)	2匹		製冷量 17,700 Btu/h	製暖量 19,800 Btu/h	295 x 1060 x 249 (619) x (824) x (299)
RS-RZ24BK (RU-RZ24BK)	2.5匹		製冷量 22,500 Btu/h	製暖量 27,300 Btu/h	295 x 1060 x 249 (695) x (875) x (320)

*1.5匹或以下的冷氣機為手動調節左右送風 ()：室外機

nanoe-G 纖巧型變頻冷暖 LZ 系列



尺寸：H高 x W闊 x D深 (mm毫米)

RS-LZ9ZK (RU-LZ9ZK)	1匹		製冷量 8,830 Btu/h	製暖量 11,100 Btu/h	290 x 779 x 209 (420) x (765) x (289)
RS-LZ12ZK (RU-LZ12ZK)	1.5匹		製冷量 11,100 Btu/h	製暖量 14,400 Btu/h	290 x 779 x 209 (420) x (765) x (289)
RS-LZ18ZK (RU-LZ18ZK)	2匹		製冷量 18,100 Btu/h	製暖量 15,400 Btu/h	295 x 1040 x 244 (420) x (765) x (289)

*1.5匹或以下的冷氣機為手動調節左右送風 ()：室外機

nanoe-G 纖巧型變頻淨冷 LU 系列



尺寸：H高 x W闊 x D深 (mm毫米)

RS-LU9ZK (RU-LU9ZK)	1匹		製冷量 8,830 Btu/h	290 x 779 x 209 (420) x (765) x (289)
RS-LU12ZK (RU-LU12ZK)	1.5匹		製冷量 11,100 Btu/h	290 x 779 x 209 (420) x (765) x (289)
RS-LU18ZK (RU-LU18ZK)	2匹		製冷量 18,100 Btu/h	295 x 1040 x 244 (420) x (765) x (289)

*1.5匹或以下的冷氣機為手動調節左右送風 ()：室外機

變頻淨冷 YU 系列



尺寸：H高 x W闊 x D深 (mm毫米)

RS-YU9BK (RU-YU9BK)	1匹		製冷量 8,870 Btu/h	290 x 765 x 214 (511) x (650) x (230)
RS-YU12BK (RU-YU12BK)	1.5匹		製冷量 11,900 Btu/h	290 x 765 x 214 (542) x (780) x (289)
RS-YU18BK (RU-YU18BK)	2匹		製冷量 18,100 Btu/h	295 x 1060 x 249 (619) x (824) x (299)
RS-YU24BK (RU-YU24BK)	2.5匹		製冷量 23,200 Btu/h	295 x 1060 x 249 (695) x (875) x (320)

*1.5匹或以下的冷氣機為手動調節左右送風 ()：室外機
#適用於2匹及2.5匹的冷氣機

淨冷分體 PV 系列



尺寸：H高 x W闊 x D深 (mm毫米)

RS-PV9VK (RU-PV9VK)	1匹		製冷量 9,040 Btu/h	290 x 799 x 197 (511) x (650) x (230)
RS-PV12VK (RU-PV12VK)	1.5匹		製冷量 11,200 Btu/h	290 x 799 x 197 (542) x (780) x (289)
RS-PV18VK (RU-PV18VK)	2匹		製冷量 17,500 Btu/h	302 x 1102 x 244 (619) x (824) x (299)
RS-PV24VK (RU-PV24VK)	2.5匹		製冷量 22,900 Btu/h	302 x 1102 x 244 (619) x (824) x (299)

()：室外機

淨冷分體 PN 系列 (澳門型號)



尺寸：H高 x W闊 x D深 (mm毫米)

RS-PN9AK (RU-PN9AK)	1匹	製冷量 9,040 Btu/h	290 x 779 x 209 (511) x (650) x (230)
RS-PN12AK (RU-PN12AK)	1.5匹	製冷量 12,000 Btu/h	290 x 779 x 209 (542) x (780) x (289)
RS-PN18AK (RU-PN18AK)	2匹	製冷量 18,000 Btu/h	295 x 1040 x 244 (619) x (824) x (299)
RS-PN24AK (RU-PN24AK)	2.5匹	製冷量 23,000 Btu/h	295 x 1040 x 244 (619) x (824) x (299)

^適用於1匹及1.5匹的冷氣機 ()：室外機
#適用於2匹及2.5匹的冷氣機