

**Light-up sign  
紅色光圈顯示**

光圈清晰顯示鍋具擺放位置，而且亮度隨火力變化，使用時加熱狀況一目了然。

**IR-sensor  
紅外線感應器**

紅外線感應器可以快速、直接及準確的檢測出鍋底溫度。

**紅外線感應器**


**紅色光圈顯示**

**One Touch 烹調程式**

**日本製造**

**設計安全舒適**

型號	KR-R227E	RIC-S211E	RIC-S228E
尺寸 (闊 x 深 x 高)	742 x 400 x 107 毫米 (mm)	650 x 346 x 78 毫米 (mm)	735 x 435 x 80 毫米 (mm)
開孔尺寸 (闊 x 深)	710 x 368 毫米 (mm)	621 x 315 毫米 (mm)	685 x 415 毫米 (mm)
安裝*	嵌入或座檯式安裝		
總功率 (火力共享)	2,800W - 13A		
功率 (最大)	左 2,800W	右 2,800W	左 2,800W
One Touch 烹調程式	煎炒 / 油炸	煮粥	-
火力調節	9 段	8 段	8 段
IR Sensor 紅外線感應	○	-	-
紅光圈顯示	○	-	-
面板操作	輕觸式		
面板物料	防滑微晶石	防滑微晶石	防滑微晶石
定時功能連響聲提示	9 小時 30 分鐘	8 小時	8 小時
安全鎖	○	○	○
高溫顯示燈	○	-	-
餘溫提示	○	○	○
自動斷電保護裝置	○	○	○
散熱風扇延長轉動	○	○	○
保用期	5 年	2 年	2 年
產地	日本	中國	中國



\*安裝要求  
機身的左、右、前及後方與煮食檯側壁須留有不少於50毫米(KR-R227E) / 100毫米(RIC-S211E或RIC-S228E)的距離。如嵌入式，除了以上的安裝要求外，電磁爐底部不少於40平方厘米(KR-R227E) / 80平方厘米(RIC-S211E或RIC-S228E)的進/出風口。

\*詳細安裝要求請參考個別產品之安裝說明書。

產品顏色或會因印刷效果而與實物有差異。

- 本產品目錄只供參考，資料已經過細心核對，如有錯漏，以廠方生產的規格為準。
- 本公司保留更改產品設計及規格之權利，恕不另行通知。
- 如有任何爭議，信興電工工程有限公司保留最終決定權。



此產品目錄以環保紙及墨印刷  
Printed with environmental friendly ink on environmental paper




**信興電工工程有限公司**  
辦公室：香港九龍尖沙咀東部麼地道67號半島中心9樓909-912室  
電話：(852) 2861 2767 傳真：(852) 2865 6706  
網址：www.shew.com.hk  
電郵：shew@shunhinggroup.com

保養及維修：  
**信興電器服務中心有限公司**  
辦公室：香港新界葵涌葵興街2號信興中心1樓  
電話：(852) 2406 5666 傳真：(852) 2408 0316  
網址：www.shesc.com



無火煮食 · 極智演繹

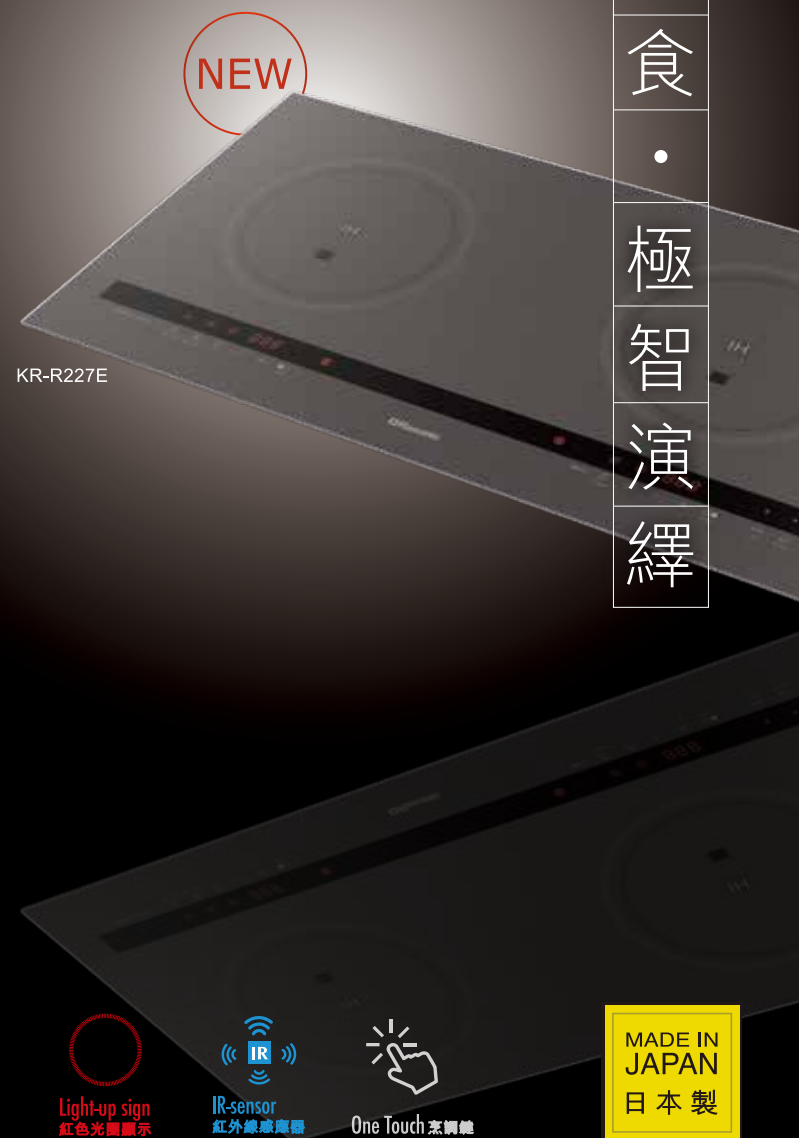


△ 以上功能只適用於型號KR-R227E


## IR-Sensor 紅外線感應器

嶄新先進的溫度感應技術和先進烹調程式  
精確控制煮食火候，令饊菜色香味美！

**IR-Sensor** 紅外線感應器  
紅外線感應器可以快速、  
直接及準確的檢測出鍋底溫度。

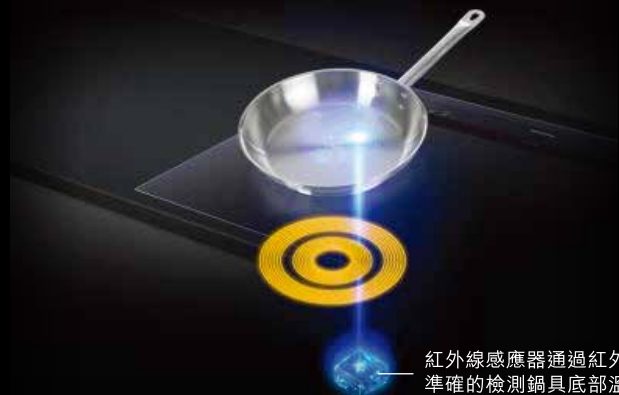

光圈亮度隨火力大小而作出變化

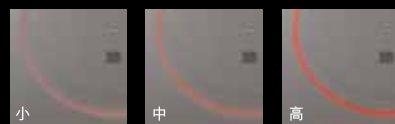

### ■ One Touch 烹調鍵

因應不同烹調方式，以設定的溫度/火力準確進行加熱



煎炒

140-230 °C  
(5段)



油炸

140-200 °C  
(7段)



煮粥

2/4人份量



特快

2800W  
(9段)



MADE IN  
JAPAN  
日本製

IR-sensor 及紅圈顯示，  
煮食加熱狀況一目了然。  
Rasonic IH 電磁爐，高品質日本製造，  
為您打造安全無火的煮食空間。  
設9段火力調節及一系列  
One Touch 烹調鍵及新增的快速加熱鍵，2級能效標籤，  
煎、炒、煮、炸都勝任有餘。  
配備 IR-sensor 紅外線感應器，  
即使中途放入食材或提起鍋具，  
亦能迅速回復到指定煮食溫度，  
讓您隨心所欲煮出色、香、味。

## IH電磁爐的優點

電磁爐透過磁場令鍋具產生熱量。  
IH電磁爐提供更高效率的加熱功率，能快速加熱食物，  
從而節省時間與能源。

### 安全安心



當出現以下情況	「自動切斷電源」 的啟動時間
爐面上未有放置鍋具 或沒有任何操作	約1分鐘後
煮食過程中未有作 任何時間設定或 操作調整	約45分鐘(KR-R227E)/ 約120分鐘(RIC-S211E 及RIC-S228E)

### 方便易潔



微晶石面板



防刮防滑點紋設計

### 遇熱防乾燒保護

更安全	Rasonic	其他品牌
0分30秒		
1分30秒		

防止過度加熱出現紅熱現象令鍋具損毀。

### 可用的鍋具

物料



底部形狀

平坦底部，  
能夠與電磁爐面板  
平均接觸



尺寸 (底部直徑)

12 - 20 cm

