

# 時尚設計

## 個性時尚材質

曜石黑  
磨砂面

珍珠白  
鋼琴面

## 特大觸控屏幕

輕觸式設計，  
操作簡易，清潔方便



		RWH-N10F(L)	RWH-N10F(T)	RWH-N12F(L)	RWH-N12F(T)
燃氣種類 Gas Type		石油氣	煤氣	石油氣	煤氣
排煙方式 Flue Duct		背出(B)及頂出(T)			
額定熱負荷 Rated Heat Input	最大 Maximum	22 kW		26 kW	
	最少 Minimum	5.8 kW	5.5 kW	5.8 kW	5.5 kW
最低操作水壓 Minimum Operating Water Pressure		20 kPa			
熱水供應 Hot Water Supply	升溫 25°C Rise Temp. 25°C	10 L/min		12 L/min	
	升溫 40°C Rise Temp. 40°C	6.25 L/min		7.5 L/min	
熱水溫度 Temperature Range		35°C - 60°C			
尺寸 Size (HxWxD)		565mm x 360mm x 145mm			
淨重 Net Weight		14.0 kg		15.0 kg	
電源 Power supply	電壓 Voltage	AC 220V ~50Hz			
	電功率 Power Consumption	25W		28W	
點火方式 Ignition		自動連續脈衝點火			
安裝尺寸圖 Installation Dimension					



香港機電工程署  
GU 氣體安全認證



\*3年保養包零件  
\*保用條款詳情可瀏覽網址：  
www.energytrading.com.hk



信興電工工程有限公司  
SHUN HING ELECTRIC WORKS AND ENGINEERING CO., LTD.

總經銷  
Sole Dealer

安力貿易有限公司  
香港液體氣(集團)有限公司附屬機構

電話 Tel: (852) 2300 1210 傳真 Fax: 2300 1255  
網址 Website: www.energytrading.com.hk 電郵 Email: enquiry\_en@hkplg.com.hk  
地址 Address: 九龍彌敦道 469-471 號新光商業大廈十三樓  
13/F, Sunbeam Commercial Bldg, 469-471 Nathan Road, Kowloon

客戶服務熱線  
Customer Service Hotline

HOME 'N KITCHEN LIMITED  
家居堡有限公司

2667 6662  
網址 Website: homenkitchen.com.hk  
電郵 Email: cs\_homenkitchen@hkplg.com.hk



# 智能恆溫

品味·時尚·浴室新定義



氣體  
熱水爐  
系列

# 十大安全裝置



雙重監控電磁閥  
防止燃氣洩漏



60分鐘連續  
燃燒關機保護



直流變頻風機  
抵抗八級風力  
防止廢氣倒灌



風機調整轉速  
及供氧量,防止  
「一氧化碳」超標




水溫超溫  
保護裝置



水壓過大  
保護裝置



機件過熱  
保護裝置



殘火安全  
裝置



熄火安全  
裝置




日本品牌  
漏電斷路器



# 精準控溫、告別忽冷忽熱。

## 日本品牌—— 中央處理器

結合高端科技,實時監控五大核心零件,  
智能調控,精準控溫  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ,輕鬆享受舒適  
沐浴。

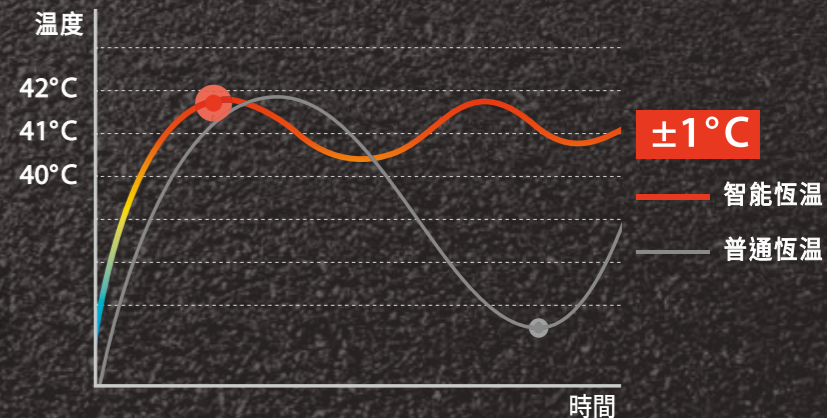

## 五大核心零件

### 1 記憶合金 水流量調節器

自動根據進水溫度及水壓,調節水流量,  
確保足夠升溫



### 2 雙重 電磁閥

根據水溫及水量實時調控燃氣輸出比例,  
更帶有穩壓功能,確保燃燒穩定



### 3 直流變頻風機

自動根據不同的燃燒狀態,及時調整  
轉速及供氧量,確保燃燒穩定



### 4 智能分段火排

自動根據進水溫度進行分段燃燒,  
環保節能



### 5 雙溫度感應

實時監測進水及出水溫度,自動計算  
升溫幅度

