

IH 電磁爐規格表

型號	KR-R227E	RIC-SNG211	RIC-SNG228	RIC-SNG28S
面板顏色	灰色	炭灰色	炭灰色	炭灰色
產品尺寸(闊 x 深 x 高)	742 x 400 x 107 毫米	650 x 346 x 78 毫米	735 x 435 x 80 毫米	320 x 400 x 80 毫米
開孔尺寸(闊 x 深)	710 x 368 毫米	615 x 315 毫米	685 x 415 毫米	290 x 370 毫米
安裝*	嵌入/座檯式			
能源標籤	二級			
總功率	2,800W-13A (火力共享)			2,800W-13A
左爐功率 (最大)	2,800W	2,800W	2,800W	-
右爐功率 (最大)	2,800W	2,800W	2,800W	-
面板物料	日本防滑微晶石			
面板操作	電子感應式及LED顯示			
IR-Sensor 紅外線感應器	●	-	-	-
紅色光圈顯示	●	-	-	-
火力調校(段)	9	8	8	8
One Touch 烹調鍵	煎炒/油炸/煮粥功能	-	-	-
快速加熱鍵	●	-	-	-
定時功能	9小時30分鐘	8小時	8小時	8小時
雙重開關安全保護	●	●	●	●
兒童安全鎖	●	●	●	●
高溫/餘溫顯示燈	●	●	●	●
鍋具檢測功能	●	●	●	●
閒置自動關機功能	45分鐘	2小時	2小時	2小時
防止小物件加熱保護	●	●	●	●
過熱自動斷電保護裝置	●	●	●	●
故障提示	●	●	●	●
保修期	5年			

*安裝須知

座檯式：電磁爐的前、後、左及右方與煮食檯牆壁須預留有少於以下距離。

50毫米 - KR-R227E


100毫米 - RIC-SNG211、RIC-SNG228、RIC-SNG28S

嵌入式：除以上安裝需求外，電磁爐的底部須預留有少於以下空間作進/出風口。

40平方厘米 - KR-R227E

80平方厘米 - RIC-SNG211 / RIC-SNG228 / RIC-SNG28S

*詳細安裝要求請參考個別產品之安裝說明書。



安裝圖

產品顏色或會因印刷效果而與實物有差異。

- 本產品目錄只供參考，資料已經過核對，如有錯漏，以廠方生產的規格為準。
- 本公司保留更改產品設計及規格之權利，恕不另行通知。
- 如有任何爭議，信興電工工程有限公司保留最終決定權。



此產品目錄以環保紙及墨印刷



CAT-RIC1023

信興電工工程有限公司

辦公室：香港九龍尖沙咀東部麼地道67號半島中心9樓

電話：(852) 2861 2767 傳真：(852) 2865 6706

網址：www.shew.com.hk

電郵：shew@shunhinggroup.com

保養及維修：

信興電器服務中心有限公司

辦公室：香港新界葵涌勝耀街2號信興中心1樓

電話：(852) 2406 5666 傳真：(852) 2408 0316

網址：www.shesc.com

MADE IN
JAPAN
日本製

只適用於型號
KR-R227E

Rasonic 樂信牌

廚房專用電磁爐

無火煮食
煮出美味料理



KR-R227E

Smart Red Cooking Zone
紅色光圈顯示



IR-Sensor
紅外線感應器



One Touch
烹調鍵



IR-Sensor 紅外線感應器


IR-Sensor 紅外線感應器

先進溫度感應技術及特設烹調程式準確控制煮食火候，連烹調新手都能輕鬆掌握，得心應手！

紅外線感應器可以快速、直接及準確地檢測出鍋底溫度。

防止過熱，當加入食材導致溫度下降時，可以回復到原本的火力。

控溫準確 甩鑊快炒 無難度！

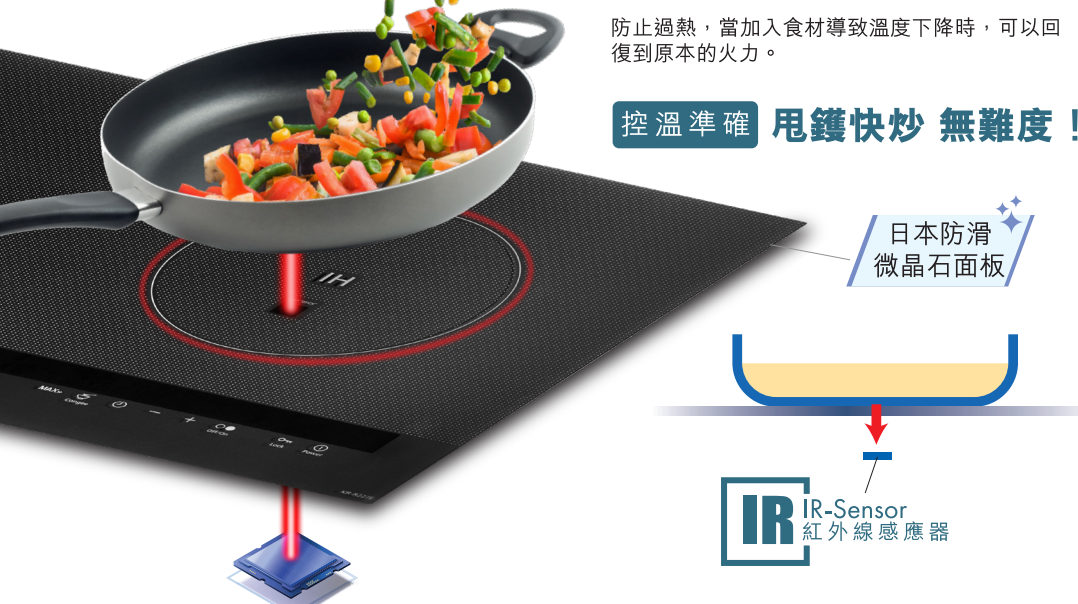


日本防滑
微晶石面板

IR-Sensor
紅外線感應器

Smart Red Cooking Zone
紅色光圈顯示

光圈亮度會隨火力大小而作出變化。

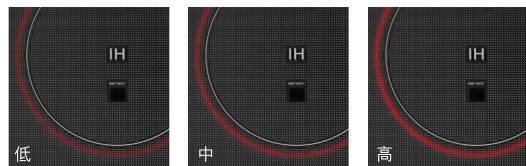

9段火力調校指示

• 加熱值會依鍋具材質而有所不同。

低			中			高		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75 W	235 W	370 W	500 W	700 W	1000 W	1450 W	2000 W	2800 W
保溫	炆	再加熱	小火煎炒*	稍炆		煲滾、蒸或翻炒		快速煲滾
						大火煎炒/油炸*		

* 建議使用「煎炒」或「油炸」功能。

One Touch 烹調鍵

一按直達 設定溫度

隨心調校烹煮方式，貼心的設定溫度(火力)，輕鬆烹煮多種美食。



煎炒 | 140-230°C (5段)



油炸 | 140-200°C (7段)



煮粥 | 2-4人份量



快速加熱 | 9段火力(最高)

IH電磁爐的優點

電磁爐透過磁場令導磁鍋具產生熱量。IH電磁爐提供高效的加熱功率，能快速加熱食物，更省時節能。

過熱防乾燒保護



防止過度加熱，令鍋具損毀。

容易清潔



微晶石面板

防滑耐刮的點紋設計



適用鍋具

物料



鐵/鑄鐵

搪瓷鐵

不銹鋼
(具磁性)

底部形狀

尺寸(底部直徑)

平坦底部與
電磁爐面板接觸均勻



安全安心

當出現以下情況	「自動切斷電源」的啟動時間
爐面上未有放置鍋具或沒有任何操作	約1分鐘後
煮食過程中未有任何時間設定或操作調整	約45分鐘(KR-R227E)； 約120分鐘(RIC-SNG211/RIC-SNG228/RIC-SNG28S)

